


Informace o produktu

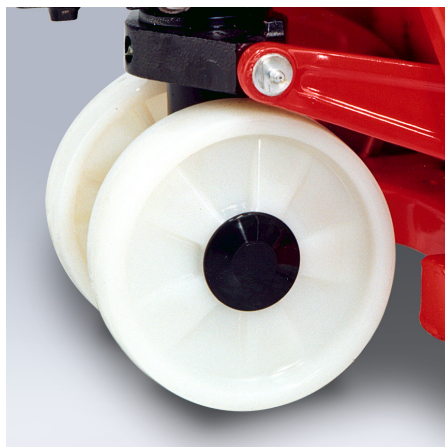

Ruční paletový vozík OEC 2300

- Dokonalá kombinace kvality a spolehlivosti, paletový vozík je snadno ovladatelný a velmi příjemný pro obsluhu.
- Robustní vidlice jsou vyrobeny z jednoho kusu; zaoblené špičky vidlic usnadňují najíždění do palet.
- Bezproblémová hydraulika obsahuje minimum komponentů a znamená delší životnost.
- Paletový vozík je vybaven maznicemi a pouzdry pro efektivní údržbu a dlouhou životnost.
- K tažení vozíku není třeba velká síla, spouštění vidlic je velmi citlivé.
- Výběr z různých typů kol umožňuje optimalizovat odolnost kol pro různé materiály podlah.

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Technické detaily		OEC 2300
Jmenovitá nosnost	kg	2300
Hmotnost	kg	65
Řízené kolo	mm	Ø175x60
Vidlicová kolečka, jednoduchá/dvojitá	mm	Ø 85x100/ Ø 85x75
Rozsah řízení	°	180
Počet pumpnutí pro plný zdvih vidlic, bez/se jmenovitým nákladem		11-13

Rozměry, mm		OEC 2300
x	Vzdálenost od středu vidlicových koleček k patě vidlic	985
y	Rozvor	1217
h_{13}	Výška spuštěných vidlic	85
h_3	Výška zdvihu	200
h_{14}	Výška rukojeti	1220
l_2	Délka vozíku včetně paty vidlic	356
b_1	Šířka šasi	520, 685
s	Tloušťka vidlic	45
e	Šířka vidlic	156
l	Délka vidlic	800/910/1000/1070/ 1150/1220
b_5	Šířka přes vidlice	520, 685
m_2	Světlná výška uprostřed rozvoru	40
A_{st}	Minimální šířka uličky (paleta 800 x 1200 mm)	1756
W_a	Poloměr otočení	1392

Uváděné výkonnostní parametry a rozměry vozíku jsou jmenovité hodnoty podléhající tolerancím. Změna specifikací produktů BT Products AB bez předchozího upozornění vyhrazena. Veškeré uváděné údaje na základě VDI 2198.

