

TECHNICKÝ LIST RUČNÍHO PALETOVÉ VOZÍKU

limited
edition



VYDRŽÍ

- prvotřídní švédská ocel vlastní receptury
- 10 až 12 maznic pro delší životnost



JE ERGONOMICKÝ A BEZPEČNÝ

- citlivé spouštění a lehké pumpování i při plné zátěži
- ovládání hydrauliky konečky prstů
- váží pouze 63,5 kg a uveze 2 000 kg



JE EKOLOGICKÝ

- plně recyklovatelný
- neobsahuje toxický chrom
- netoxický lak
- ISO-14001





TOYOTA

MATERIAL HANDLING

Technický detail		Limited Edition
Jmenovitá nosnost	kg	2000
Hmotnost	kg	63,5
Řídící kolo, polyurethan	mm	ø 175x60
Vidlicová kolečka, jednoduchá/polyurethanová	mm	ø 85x100
Rozsah řízení	°	180
Počet pumpnutí pro plný zdvih vidlic, bez/se jmenovitým nákladem		11-12

Rozměry, mm		
x	Vzdálenost od středu vidlicových koleček k patě vidlic	985
y	Rozvor	1217
h_{13}	Výška spuštěných vidlic	85
h_3	Výška zdvihu	200
h_{14}	Výška rukojeti	1220
l_2	Délka vozíku včetně paty vidlic	356
b_1	Šířka šasi	520
s	Tloušťka vidlic	45
e	Šířka vidlic	156
l	Délka vidlic	1150
b_5	Šířka přes vidlice	520
m_2	Světla výška uprostřed rozvoru	40
A_{st}	Minimální šířka uličky (paleta 800 x 1200 mm)	1756
W_a	Poloměr otočení	1392

Uváděné výkonnostní parametry a rozměry vozíku jsou jmenovité hodnoty podléhající tolerancím. Změna specifikací produktů BT Products AB bez předchozího upozornění vyhrazena. Veškeré uváděné údaje na základě VDI 2198.

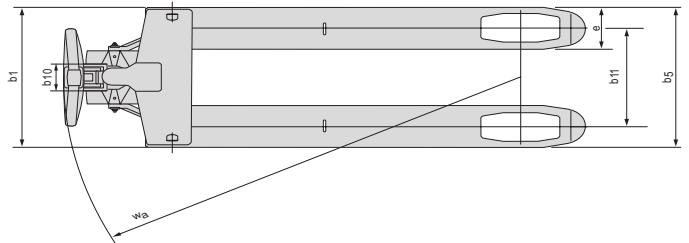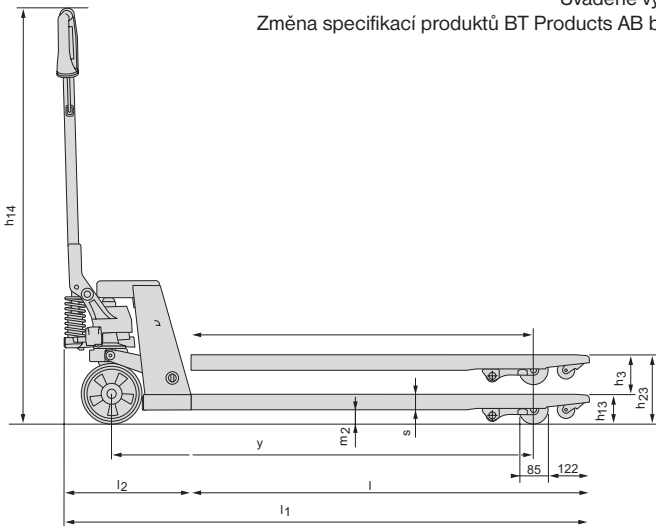

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

K Vypichu 1049, 252 19 Rudná

Tel.: +420 311 651 111

Fax: +420 311 651 311

info@cz.toyota-industries.eu

prodej@cz.toyota-industries.eu

www.toyota-forklifts.cz



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together